

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



tisca

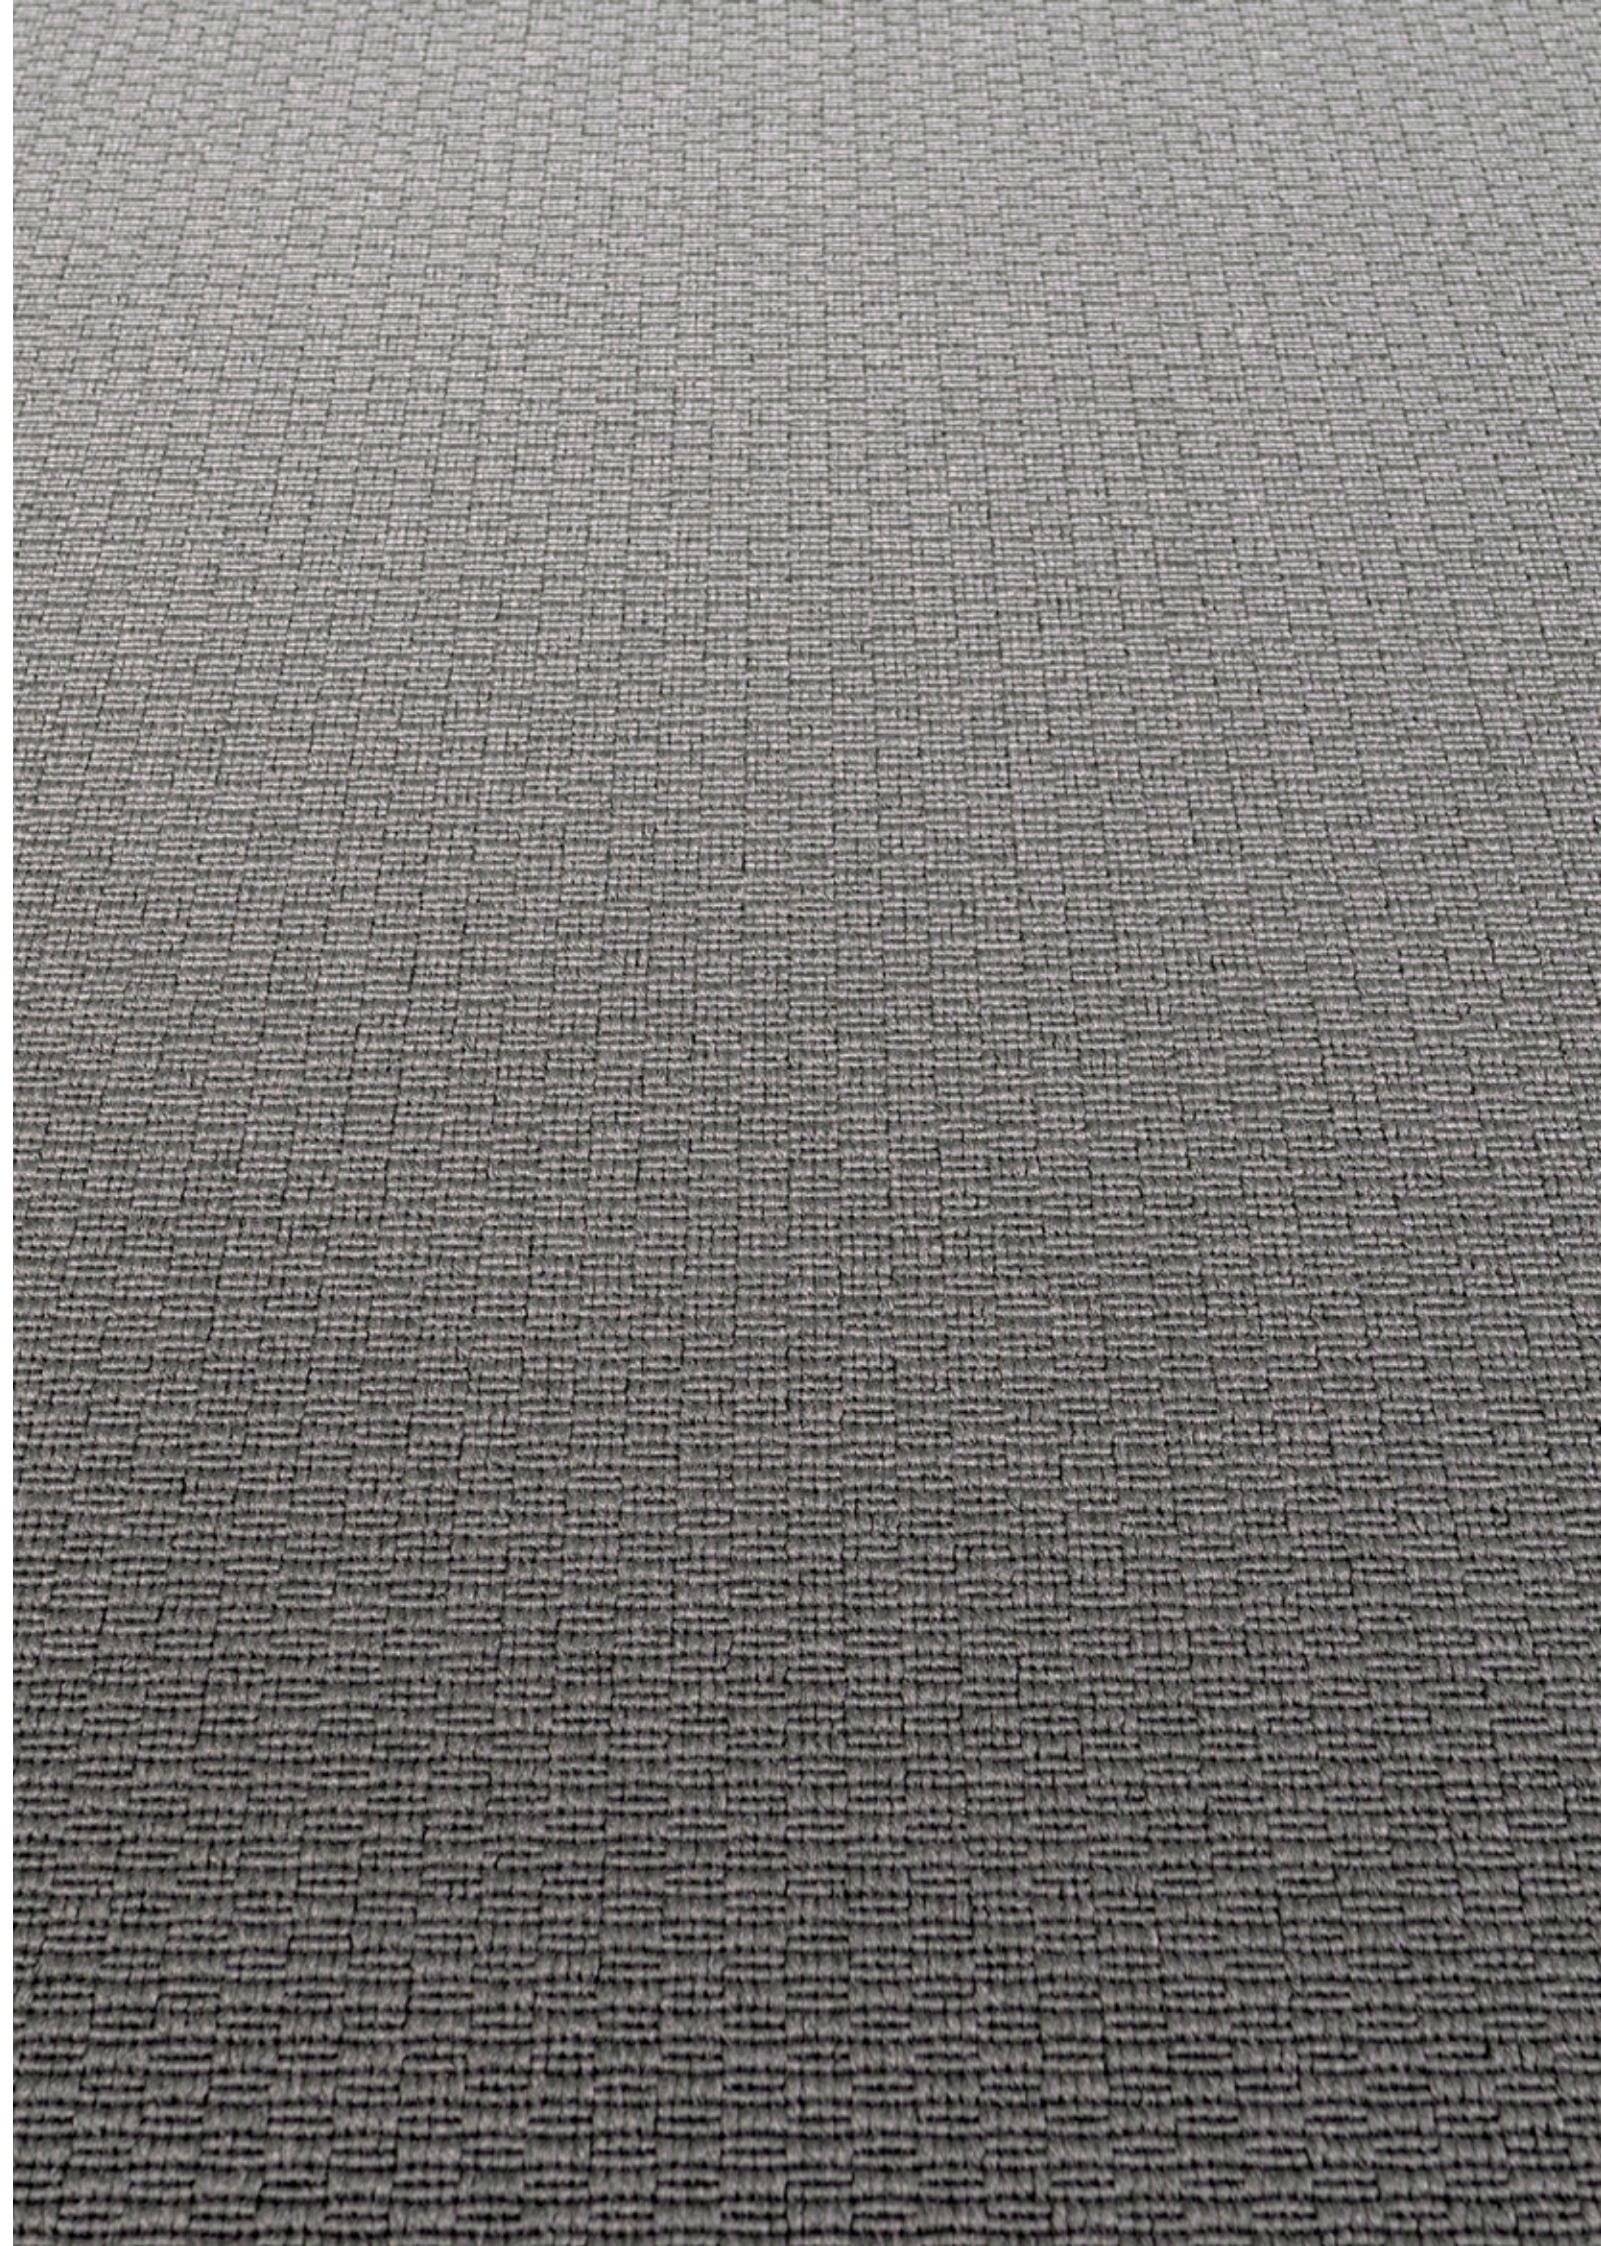
Tisca Strong

Ultra-strapazierfähiger
Webteppich für maximale
Beanspruchung

Tisca Strong trägt seinen Namen nicht von Ungefähr. Dieser Teppichboden ist auf allerhärteste, mechanische Beanspruchung ausgelegt und erfüllt alle funktionellen Wünsche.

Die Paarung dieser Eigenschaft mit der optisch eleganten Wirkung macht diesen textilen Hartbelag einzigartig.

Strong Teppichböden werden mit einem speziellen Webverfahren in vier Meter Breite hergestellt und überzeugen durch ihre Präzision und Strukturdominanz.






Was Tisca Strong auszeichnet.


- Ultra-strapazierfähiger Webteppich
- Selbst unter maximaler Beanspruchung kaum Verschleisserscheinungen
- Harte Oberfläche verhindert Eindruckstellen
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Pigmentgefärbt
- Leicht zu pflegen, einfache Fleckenentfernung
- 100% Polyamid endlos, permanent antistatisch
- 4m Breite
- 3 Strukturen, 18 Lagerfarben
- Optionale Acoustic-Ausrüstung

Tisca Strong Colorits

Tisca Strong Rips

					
rauch 337	marron 333	chianti 324	tinte 318	marengo 301	schiefer 334

Tisca Strong Step

					
hasel 313	marron 333	granat 322	hellgrau 336	rauch 337	elefant 338

Tisca Strong Chain

					
camel 335	marron 333	rauch 337	elefant 338	navy 319	lakritz 303

Tisca Strong Rips

Tisca Strong Step

Tisca Strong Chain

Technische Daten

Tisca Strong Rips/Step/Chain



Technische Daten			
Einsatzbereich	Arbeiten		
Zusatzzeichnungen	Stuhlrollen ständige Nutzung, Treppen ständige Nutzung, Fussbodenheizung, antistatisch		
Beanspruchung	EN 1307: Geschäftsbereich stark (33)		
Komfort	EN 1307: LC1		
Herstellungsart	Performance woven		
Oberflächenstruktur	Schlingenflor		
Polmaterial	100% Polyamid endlos, permanent antistatisch		
Färbung	pigmentgefärbt		
Trägermaterial	synthetisch		
Rückenausrüstung	textiler Zweitrücken (F)		
	Strong Rips	Strong Step	Strong Chain
Poleinsatzgewicht	ca. 500 g/m²	ca. 400 g/m²	ca. 440 g/m²
Gesamtgewicht	ca. 2200 g/m²	ca. 1900 g/m²	ca. 2200 g/m²
Polnoppenzahl	ca. 112 000 /m²	ca. 114 000 /m²	ca. 100 000 /m²
Gesamtdicke	ca. 4,0 mm	ca. 3,5 mm	ca. 4,0 mm
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. C1603FEA	PRODIS GuT Nr. 9AD4A8CD	PRODIS GuT Nr. 4CCEB9CA
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (verklebt)	VKF RF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (verklebt)	VKF RF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (verklebt)
Trittschalldämmung	ca. 17 dB ΔL _W	ca. 17 dB ΔL _W	ca. 17 dB ΔL _W
Schallabsorptionsgrad	α _W 0,15 (H)	α _W 0,15 (H)	α _W 0,15 (H)
	f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000	f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000	f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000
	α _S 0,00 0,06 0,07 0,22 0,17 0,18	α _S 0,04 0,02 0,06 0,19 0,20 0,14	α _S 0,01 0,04 0,07 0,23 0,18 0,20
Wärmedurchlasswiderstand	≤ 0,03 m² · K/W		≤ 0,03 m² · K/W
Elektrostatistisches Verhalten	≤ – 1,2 kV (ISO 6356)		≤ – 1,2 kV (ISO 6356)
Breite	ca. 400 cm		
Rollenlänge	ca. 50 lfm		
Anzahl Lagerfarben	6		
Sonderfarben	min. 500 m² (Preis auf Anfrage)		
Lieferform	Rollen		
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung		

Technical data			
application	contract areas		
additional applications	chairs with castors continuous use, stairs continuous use, floor-heating, antistatic		
use	EN 1307: commercial heavy (33)		
comfort	EN 1307: LC1		
construction	Performance woven		
texture	loop pile		
pile material	100% polyamide continuous filament, permanent antistatic		
method of dyeing	solution dyed		
primary backing	synthetic		
secondary backing	textile secondary backing (F)		
	Strong Rips	Strong Step	Strong Chain
total pile weight	approx. 500 g/m² (15 oz/sq yd)	approx. 400 g/m² (12 oz/sq yd)	approx. 440 g/m² (13 oz/sq yd)
total weight	approx. 2200 g/m² (65 oz/sq yd)	approx. 1900 g/m² (56 oz/sq yd)	approx. 2200 g/m² (65 oz/sq yd)
number of tufts	approx. 112 000 /m² (93 600 /sq yd)	approx. 114 000 /m² (95 300 /sq yd)	approx. 100 000 /m² (83 600 /sq yd)
total thickness	approx. 4,0 mm (5/32")	approx. 3,5 mm (9/64")	approx. 4,0 mm (5/32")
contaminant test	PRODIS GuT no. C1603FEA	PRODIS GuT no. 9AD4A8CD	PRODIS GuT no. 4CCEB9CA
flammability	VKFRF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (glued)	VKFRF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (glued)	VKFRF2 / EN 13501-1 Cfl-s1 (glued)
impact sound insulation	approx. 17 dB ΔL _W	approx. 17 dB ΔL _W	approx. 17 dB ΔL _W
sound absorption	α _W 0,15 (H)	α _W 0,15 (H)	α _W 0,15 (H)
	f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000	f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000	f in Hz 125 250 500 1000 2000 4000
	α _S 0,00 0,06 0,07 0,22 0,17 0,18	α _S 0,04 0,02 0,06 0,19 0,20 0,14	α _S 0,01 0,04 0,07 0,23 0,18 0,20
thermal insulation	≤ 0,03 m² · K/W	≤ 0,03 m² · K/W	≤ 0,03 m² · K/W
static electricity	≤ – 1,2 kV (ISO 6356)	≤ – 1,2 kV (ISO 6356)	≤ – 1,2 kV (ISO 6356)
width	approx. 400 cm (13'2")		
length of roll	approx. 50 m (164')		
number of colours in stock	6		
special colours	from 500 m² (598 sq yd) price upon request		
availability	rolls		
installation method	see Tisca installation instructions		

Erstellt: 22.05.2024 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



EN 14041
1658-CPR-3494

Rips

Step

Chain

